



CS60 II

**L'unica spazzatrice uomo a bordo
estremamente compatta e dinamica.**

Ha una pista di lavoro di 85 cm


COMAC
professional people



CS60 II.

Adatta alla pulizia di ambienti interni ridotti o spazi medio-grandi fortemente ingombrati

CS60 II è robusta, compatta con motorizzazione elettrica che la rende particolarmente indicata per

tutte le applicazioni in cui sia necessario abbinare velocità di lavoro e maneggevolezza in ambienti interni.





CS60 II, maneggevole e ad alta produttività

Con una spazzola centrale da 60 cm e carico posteriore, CS60 II è adatta alla pulizia di polvere e sporco solido su qualsiasi pavimentazione con prestazioni intorno ai 4000 m²/h.

Il cassetto accoglie rifiuti per una capienza massima di 65 l. La funzione "spazzole automatiche" di CS60 II permette l'attivazione di: spazzola centrale, laterale e dell'aspirazione al momento dell'innesto della marcia avanti. Le dimensioni della macchina, mm 1280 x

1280 x 750, e la trazione su motoruota anteriore consentono una guida comoda e agile in qualsiasi condizione. Lo scuotifiltro elettrico assicura la corretta pulizia del filtro.

CS60 può essere dotata di filtro a pannello in carta o a richiesta in poliestere antistatico per polveri molto fini o ambienti umidi.

Per grandi quantità di polvere può essere fornita con un filtro a tasche in stoffa.



Il contenitore dello sporco si sfilava posteriormente per un'agevole scarico. La capacità del cassetto è di ben 65 l



La regolazione dell'altezza della spazzola centrale avviene facilmente senza l'uso di utensili



Il filtro a pannello si rimuove facilmente senza l'uso di utensili, per una corretta pulizia di fondo o sostituzione




Una robusta copertura metallica assicura massima protezione alla spazzola laterale



Lo scuotifiltro elettrico con chiusura aspirazione, assicura la corretta pulizia del filtro, direttamente dal posto guida



Alza Flap anteriore per rifiuti ingombranti

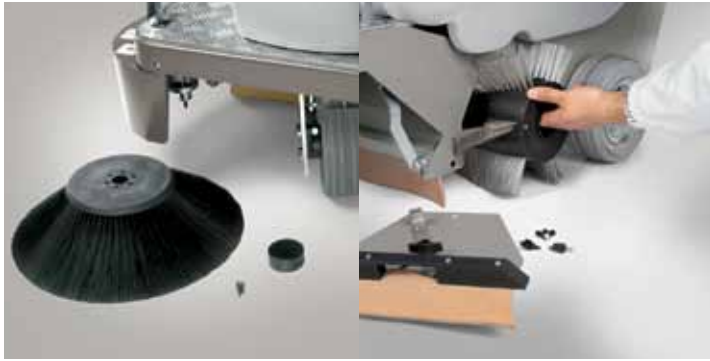

Le spazzole laterale e centrale si sostituiscono facilmente senza l'uso di utensili



Il sistema a motoruota anteriore garantisce un'ottima manovrabilità durante il lavoro

Comandi semplici ed intuitivi con 3 modalità diverse di funzionamento

La guida è confortevole ed i comandi sono molto semplici e funzionali.

Tre opzioni di funzionamento:

- Avanzamento con spazzole in funzione/retromarcia con spazzole in funzione;
- Avanzamento/retromarcia di trasferimento, con spazzole ferme;
- Sistema di rotazione spazzole collegato alla trazione



Dimensioni ridottissime

DESCRIZIONE TECNICA	CS60B II	
Velocità di avanzamento	km/h	0÷5
Pendenza massima superabile	%	10
Motore spazzola centrale + laterale	V/W	24/600
Motore trazione	V/W	24/250
Scuotifiltro elettrico	V/W	24/80
Capacità cassetto di raccolta	l	65
Superficie filtrante	m ²	3,2
Batterie	(n.) V/A	(2) 12/140

COMAC	Larghezza lavoro con spazzola laterale	Numero spazzole laterali/ Ø mm	Alimentazione V/ trazione	Larghezza spazzola centrale	Carico anteriore	Carico posteriore	Tipo di scarico	Capacità lavoro fino a m ² /h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
CS60B II	850	1/400	24/elettronica	600	-	•	manuale	3850	1280 1280 750	160

La macchina è costruita in conformità alle direttive 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE e successiva modifica 92/31 CEE, applicando le norme tecniche EN 60335-1, EN 292.



Tutte le parti in metallo della macchina sono trattate con sistemi di protezione che garantiscono lunga durata e resistenza all'ossidazione.

LEGENDA:



Macchina per uso commerciale



B - Macchina a batteria con valore del voltaggio

COMAC spa
Via Maestri del Lavoro, 13
37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001:2008