

## Innova 55 B



**La lavasciuga pavimenti  
che puoi usare ovunque perché è compatta  
e in qualsiasi momento perché è silenziosa  
aumentando la produttività e riducendo i costi**

**Innova 55 B**  
 ha dimensioni analoghe a quelle di una uomo a terra:  
 puoi lavare più velocemente superfici fino a 3.000 m.q.




Comac ha creato un modello di lavasciuga pavimenti estremamente conveniente: infatti, con lo stesso investimento pensato per una uomo a terra si può avere **Innova 55 B**, più comoda da utilizzare e più veloce nelle operazioni di pulizia.

**Innova 55 B** è una lavasciuga pavimenti uomo a bordo a trazione automatica, disponibile a batterie, realizzata nella versione con spazzola a disco da 56 cm di pista di lavoro.

**PLUS** Numerosi sono i benefici che **Innova 55 B** può offrire rispetto ad una lavasciuga pavimenti con operatore a terra:

- Abbassa i costi di gestione e di utilizzo per l'intero ciclo di vita perchè:
  - richiede poca manutenzione
  - è costruita con materiali di qualità
  - utilizza tecnologie che riducono gli sprechi
  - nello stesso tempo lavi più m.q.
  - è comoda, sicura e facile da usare
- È silenziosa: può operare in ambienti sensibili come case di cura, ospedali, ecc. senza arrecare disturbo all'ambiente grazie al dispositivo "Eco Mode" che riduce il rumore
- È veloce, il doppio di una lavasciuga pavimenti uomo a terra
- Abbatte le emissioni di CO<sub>2</sub> del 36%\*.



Innova 55 B



\* Riferita a specifiche condizioni di prova



**Innova 55 B**  
**il design semplice e il nuovo volante la rendono**  
**ergonomica e maneggevole in ogni situazione**



L'operatore, stando comodamente seduto, si muove agilmente in spazi piccoli, passando con rapidità da un ambiente all'altro anche in ascensore in totale sicurezza

**DESIGN DI QUALITÀ**  
**CURATO IN OGNI DETTAGLIO**

Lo sterzo è leggero e scorrevole, per aumentare la manovrabilità e l'adattabilità agli ambienti più congestionati e ai passaggi più stretti con il minimo sforzo




Volante ergonomico, dotato di comandi e display che rendono la guida intuitiva e più sicura perché l'operatore non viene distratto e l'attivazione delle funzioni di lavaggio avviene senza mai lasciare la guida




**È dotata di DISPLAY DIGITALE**  
**di immediata lettura**

**PICCOLA come una uomo a terra,**  
**PRODUTTIVA e comoda come una uomo a bordo**

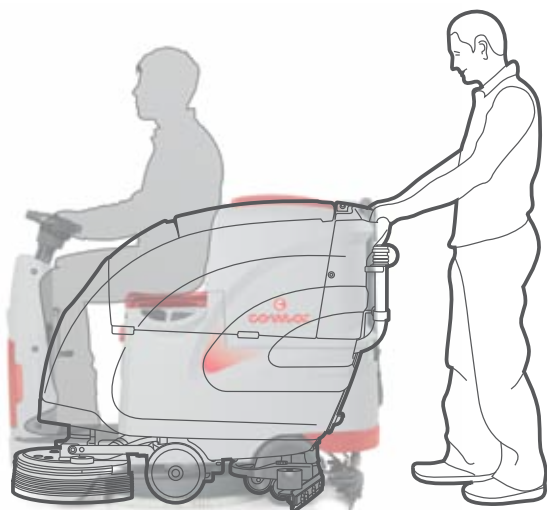


**DESIGN**  
 Pedana ribassata e accessibilità da entrambi i lati per aumentare praticità e sicurezza.

Pulisce perfettamente a filo muro evitando interventi manuali



**SPAZIO MINIMO**  
**INVERSIONE DI MARCIA**  
 1540 mm

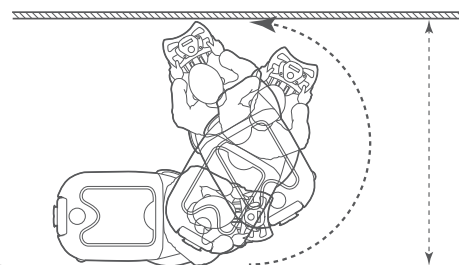

## Innova 55 B è sicura per l'operatore e per l'ambiente in cui lavora



Baricentro basso e distribuzione dei pesi ottimale, per garantire il massimo della stabilità anche nel superamento di rampe

Il basso livello di rumorosità, ne permette l'utilizzo in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, senza disturbare le persone presenti nell'ambiente e salvaguardando la salute dell'operatore



### 54 dB (A)

Attivando il pulsante Eco Mode  
(Dispositivo riduzione rumore)

A richiesta si può dotare Innova 55 B di caricabatterie a bordo, per rendere la ricarica semplice, sicura e veloce

#### EMERGENCY STOP

Arresto immediato della macchina premendo un solo pulsante

Riduzione automatica della velocità in curva

#### BUMPER ANTIRIBALTAMENTO



**SAFETY BRAKE**  
Arresto automatico della macchina al rilascio del pedale



Personalizzabile con accessori per aumentare la produttività



## Innova 55 B

### Progettata per mantenere alto il valore dell'investimento nel tempo



Tutti i componenti sono protetti all'interno del corpo macchina. In questo modo sono al riparo da possibili rotture dovute ad urti accidentali evitando sgradevoli costi aggiuntivi di riparazione e allungando la vita dei componenti stessi

Gli elementi coinvolti nella manutenzione giornaliera sono distinti dal colore giallo. Al termine del turno l'operatore può individuare con precisione e velocità le parti da sanificare, senza perdite di tempo. Aumenta così l'efficienza della macchina e si mantiene alto il suo valore


Rapido riempimento del serbatoio soluzione












Tappo-dosatore per aggiungere la corretta percentuale di detergente

# Innova 55 B, rispetta l'uomo e l'ambiente



| Dispositivo<br>Eco Mode<br><br> | MODELLO           |                             |
|--|-------------------|-----------------------------|
|  | Innova 55 B       | Innova 55 B (CDS)           |
|  | Riduzione rumore  | Riduzione rumore            |
|  | Risparmio energia | Risparmio energia           |
|  | -                 | Risparmio acqua e detersivo |

| DESCRIZIONE TECNICA                  | Innova 55B |                 |
|--------------------------------------|------------|-----------------|
| Larghezza tergilavaggio              | mm         | 705-800         |
| Spazzola disco Ø                     | (n.) mm    | (1) 560         |
| Motore spazzola                      | V/W        | 24/450          |
| Giri spazzola                        | giri/min   | 170             |
| Motore aspirazione                   | V/W        | 24/310          |
| Motore trazione                      | V/W        | 24/300          |
| Depressione aspiratore               | mbar       | 70              |
| Velocità di avanzamento              | km/h       | 0-5,5           |
| Spazio minimo inversione di marcia   | mm         | 1540            |
| Tipo di avanzamento                  | -          | aut.            |
| Dimensioni vano batteria (L x h x l) | mm         | 362 x 290 x 354 |
| Pendenza massima superabile          | %          | 20              |
| Batterie (GEL) (q.tà)                | V/Ah       | 12/134 (2)      |
| Batterie (WET) (q.tà)                | V/Ah       | 12/150 (2)      |
| Peso batterie                        | kg         | 80              |

|  |  Larghezza lavoro mm |  Pressione spazzole |  Alimentazione V/ trazione |  Serbatoio soluzione l |  Serbatoio recupero l |  Capacità lavoro fino a m <sup>2</sup> /h |  Dimensioni macchina mm L x h x l |  Peso kg a vuoto senza batterie |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|
| Innova 55B  | 560   | 23   | 24/aut.   | 70  | 70   | 3000   | 1265<br>1030<br>600  | 110  |



Riduce l'utilizzo di prodotto chimico



Riduce il rumore



Riduce il consumo energetico



Conserva l'acqua



Incrementa la sicurezza



Riduce il volume degli imballi e la quantità dei trasporti



Utilizza materiali riciclabili



B - Macchina a batteria con valore del voltaggio



Macchina per uso commerciale



Le macchine sono costruite in conformità alle direttive 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e alle norme armonizzate IEC 60335-1 e IEC 60335-2-72.



Tutte le parti in metallo della macchina sono trattate con sistemi di protezione che garantiscono lunga durata e resistenza all'ossidazione.

COMAC spa  
Via Maestri del Lavoro, 13  
37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303  
on line: [www.comac.it](http://www.comac.it) - e-mail: [com@comac.it](mailto:com@comac.it)

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001:2008